

MODELOS: BMGN1470II	BMGN1960II	BMGN2450II	MESAS: Mesa Refrigerada Gastronorm 1/1 serie 700
----------------------------	-------------------	-------------------	---


BMGN 1470 II

BMGN 1960 II

 Kit 2 drawers
BM 1/2x200

 Kit 3 drawers
BM 1/3x100

 Kit 2 drawers
BM 2/3x300 + BM 1/3x100

Fortalezas

- ✓ **Sanidad.** Los interiores presentan uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza). Desagüe en el interior del equipo para la evacuación de líquidos de limpieza o por rotura de algún recipiente.
- ✓ **Puertas.** Dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.
- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador). Auditado y certificado por **INTERTEK** conforme con UL 471 y NSF 7.

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
BMGN1470II	1468	700	850	2	2	295	874	-2 °C / +8°C	R134a	260	130
BMGN1960II	1960	700	850	3	3	460	1166	-2 °C / +8°C	R134a	310	168
BMGN2450II	2452	700	850	4	4	625	1460	-2 °C / +8°C	R134a	330	196

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: BMGN1470II
BMGN1960II
BMGN2450II
MESAS:
Mesa Refrigerada Gastronorm 1/1 serie 700
CARACTERISTICAS ESTANDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Estructura compacta totalmente inyectada,
- Patas regulables hasta 200 mm, permitiéndole altura total al mueble de 900 mm,
- Encimera con peto sanitario de 100 mm y 50 mm de espesor.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Puertas

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas,
- Claro de puerta de 375x526 mm.

OPCIONAL

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Parrillas, | <input type="checkbox"/> Kit 2 cajones BMGN 1/2x200, | <input type="checkbox"/> Tropicalización a 43º, |
| <input type="checkbox"/> Juego de guías, | <input type="checkbox"/> Kit 3 cajones BMGN 1/3x100, | <input type="checkbox"/> Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz., |
| <input type="checkbox"/> Cerradura, | <input type="checkbox"/> Kit 2 cajones BMGN 2/3x300+BMGN1/3x100 | <input type="checkbox"/> Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz. |
| <input type="checkbox"/> Grupo lado contrario. | | |

➤ Cajones

- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada para salvar el plano frontal de la encimera,
- Medidas interiores; 1/3 (302x518x105), 1/2 (302x518x205), 2/3 (302x518x307).
- Sistema de cajones con autocierre.

➤ Estantes

- Parrilla interior de 325x530 mm.
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Sistema de Condensación Ventilada *INFRICOOL* ®.
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa en Acero Inoxidable,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Unidad condensadora con guías correderas para su extracción a 3/4,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz


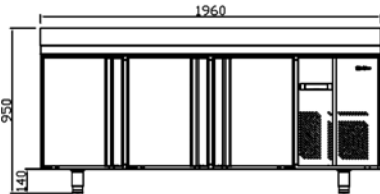
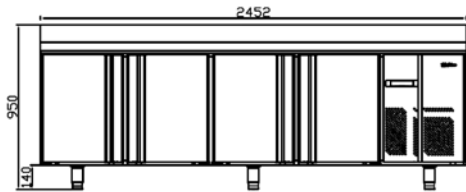
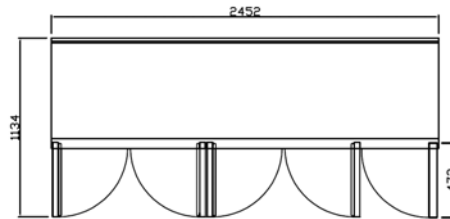
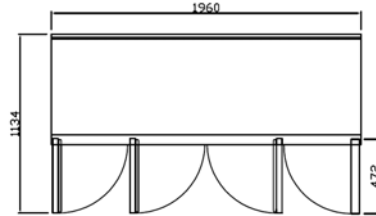

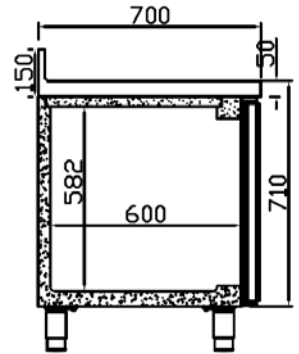


MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20' / 40' / 40' HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
BMGN1470II	1520	800	990	140	550	1/4	298	2,51	3,13	53,7	20 / 30 / 30	50
BMGN1960II	2010	800	990	180	690	1/3	395	3,15	3,92	57,9	14 / 28 / 28	38
BMGN2450II	2500	800	990	218	740	3/8	464	3,37	3,37	58,6	12 / 24 / 24	30

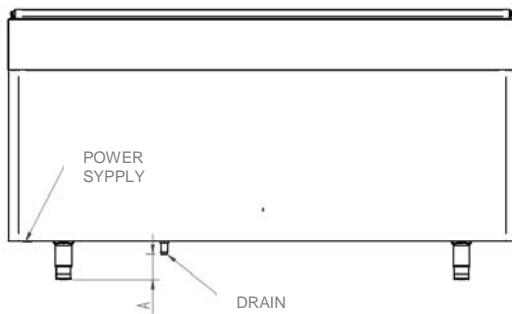
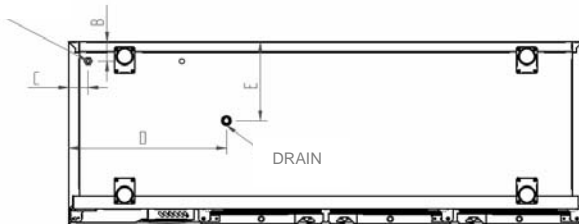
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: BMGN1470II	BMGN1960II	BMGN2450II	MESAS: <i>Mesa Refrigerada Gastronorm 1/1 serie 700</i>
----------------------------	-------------------	-------------------	---

VISTA GENERAL

ALZADO

BMGN 1470 II

BMGN 1960 II

BMGN 2450 II
PLANTA

PERFIL

BMGN _ II

CONEXIONES


 POWER
SYPPLY


MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
BMGN1470II	98	73	74,5	602	300
BMGN1960II	98	73	74,5	602	300
BMGN2450II	98	73	74,5	602	300

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO