

MODELOS: VL MR1000 VL MR1500	VL MR2000 VL MR2500	VL MR3000	VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina Almería
---	--------------------------------------	------------------	--



VL1500



VL2500

Fortalezas

- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador). Auditado y certificado por **INTERTEK** conforme con UL 471 y NSF 7.

MODELOS	Dimension (mm)			Espesores Laterales (mm)	Nº Puertas	Superficie Exposición (m ²)	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
VL1000	945	805	1240	40+40	1	0,5	145	940	+2°C/+6°C	R404A	280	100
VL1500	1445	805	1240	40+40	2	0,5	222	1440	+2°C/+6°C	R404A	330	121
VL2000	1888	805	1240	40+40	3	0,9	291	1885	+2°C/+6°C	R404A	400	157
VL2500	2488	805	1240	40+40	4	1,2	383	2483	+2°C/+6°C	R404A	425	187
VL3000	2888	805	1240	40+40	4	1,5	445	2883	+2°C/+6°C	R404A	450	210

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: VLMR1000 VLMR1500	VLMR2000 VLMR2500	VLMR3000	VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina Almería
---	------------------------------------	-----------------	--

CARACTERISTICAS ESTANDAR

➤ Exterior

- Exterior en chapa plastificada,
- Plano de exposición en acero esmaltado al horno,
- Costados en HIPS,
- Perfilería en aluminio anodizado,
- Cristal curvo securizado.

➤ Interior

- Interior en chapa plastificada,
- Bancada en acero esmaltado,
- Iluminación en el perfil superior,
- Ventiladores en reserva (excepto VLMR1000).

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Puertas

- Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

➤ Estantes

- (1) estante (OPC).

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Estático (solo VLMR1000),
- Sistema de Evaporación Semi-estático,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz



OPCIONAL

- Estante,
- Juego de puertas correderas traseras,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
VLMR1000	1030	900	1310	130	345	1/6	286	5,5	4,2	55,6	12 / 26 / 52	56
VLMR1500	1530	900	1310	151	560	1/4	580	9,0	4,73	56,4	7 / 15 / 30	46
VLMR2000	1980	900	1310	187	580	1/4	580	9,3	5,36	58,3	6 / 13 / 26	28
VLMR2500	2580	900	1310	217	670	1/3	800	10,7	5,95	62,6	4 / 8 / 16	20
VLMR3000	2980	900	1310	240	825	1/2	1280	13,2	8,73	65,2	2 / 8 / 16	16

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO


MODELOS: VLMR1000 VLMR1500	VLMR2000 VLMR2500	VLMR3000	VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina Almería
---	------------------------------------	-----------------	--

VISTA GENERAL

ALZADO


PLANTA

PERFIL

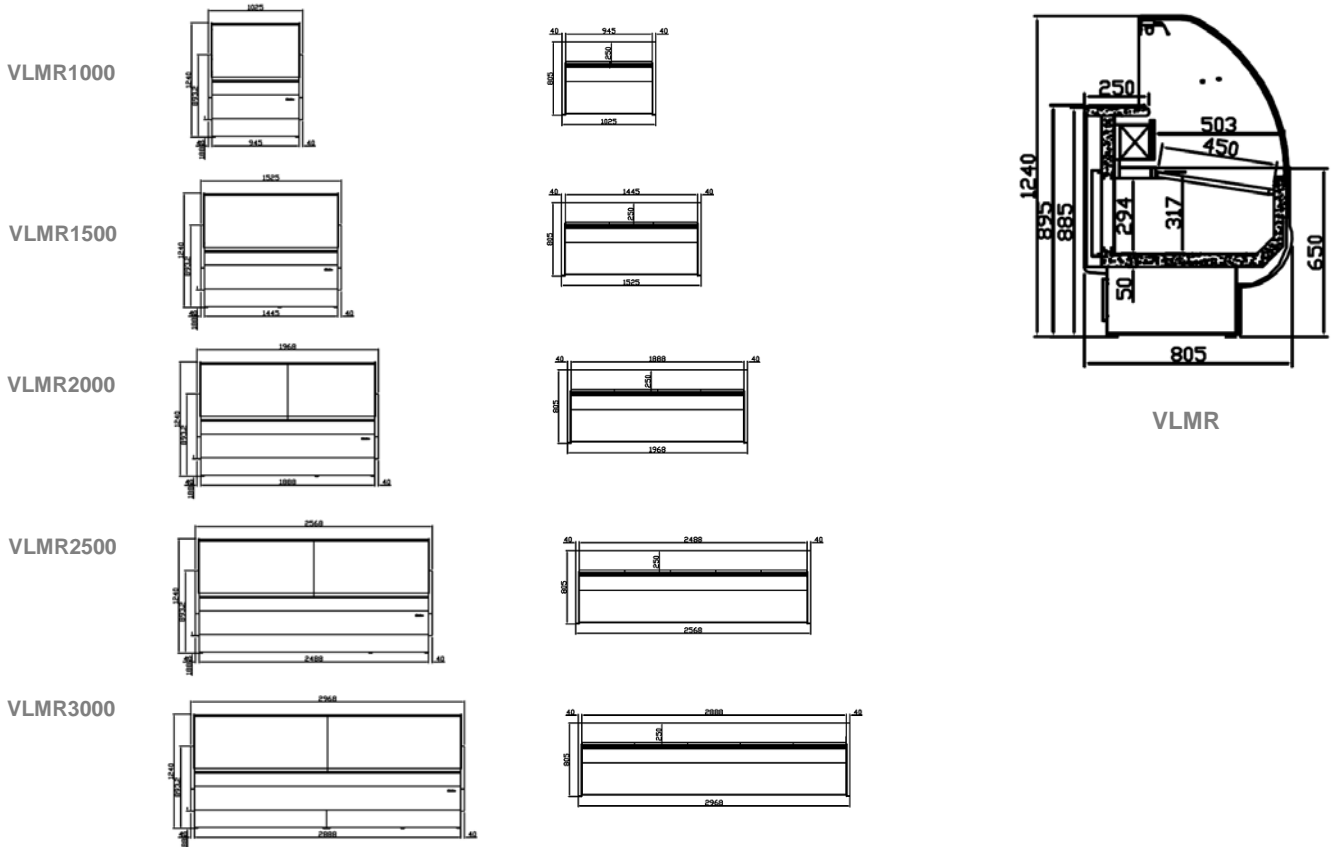

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VLMR1000	65,5	50	215	198	-
VLMR1500	65,5	50	762,5	198	-
VLMR2000	65,5	50	1208	198	-
VLMR2500	65,5	50	632	198	1176
VLMR3000	65,5	50	776	198	1432

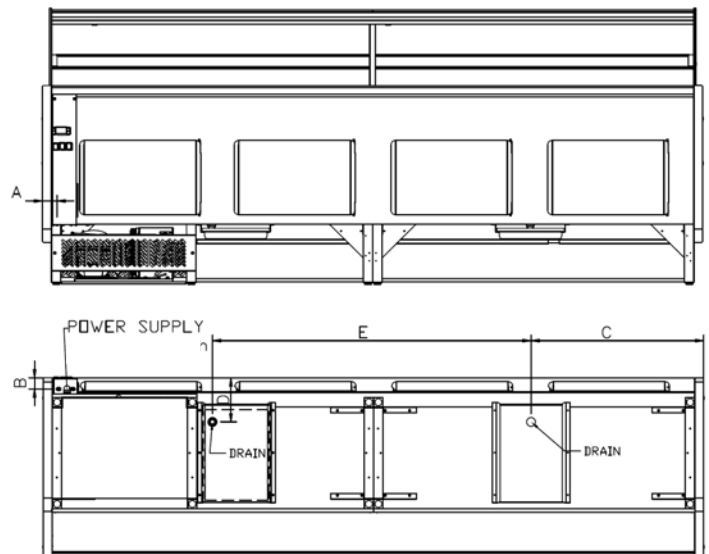

Revisión: 01 Fecha: 20/06/2013

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO